

Viga TITAN 200 frente a viga H20

NUEVA: mismas dimensiones que una viga H20 - viga mucho más larga


**Viga de encofrado Alu-Titan 200: ligera, robusta y resistente a la intemperie.
La alternativa y complemento a las vigas H20.**

TITAN 200

- Peso 5,3 kg/m
- Rigidez a flexión 613 kNm²
- Momento flector admisible 10,2 kNm
- Cortante admisible 30 kN

Vigas de madera H20

- Peso 5,0 kg/m (en estado seco)
- Rigidez a flexión 450 kNm²
- Momento flector admisible 5 kNm
- Cortante admisible 11 kN

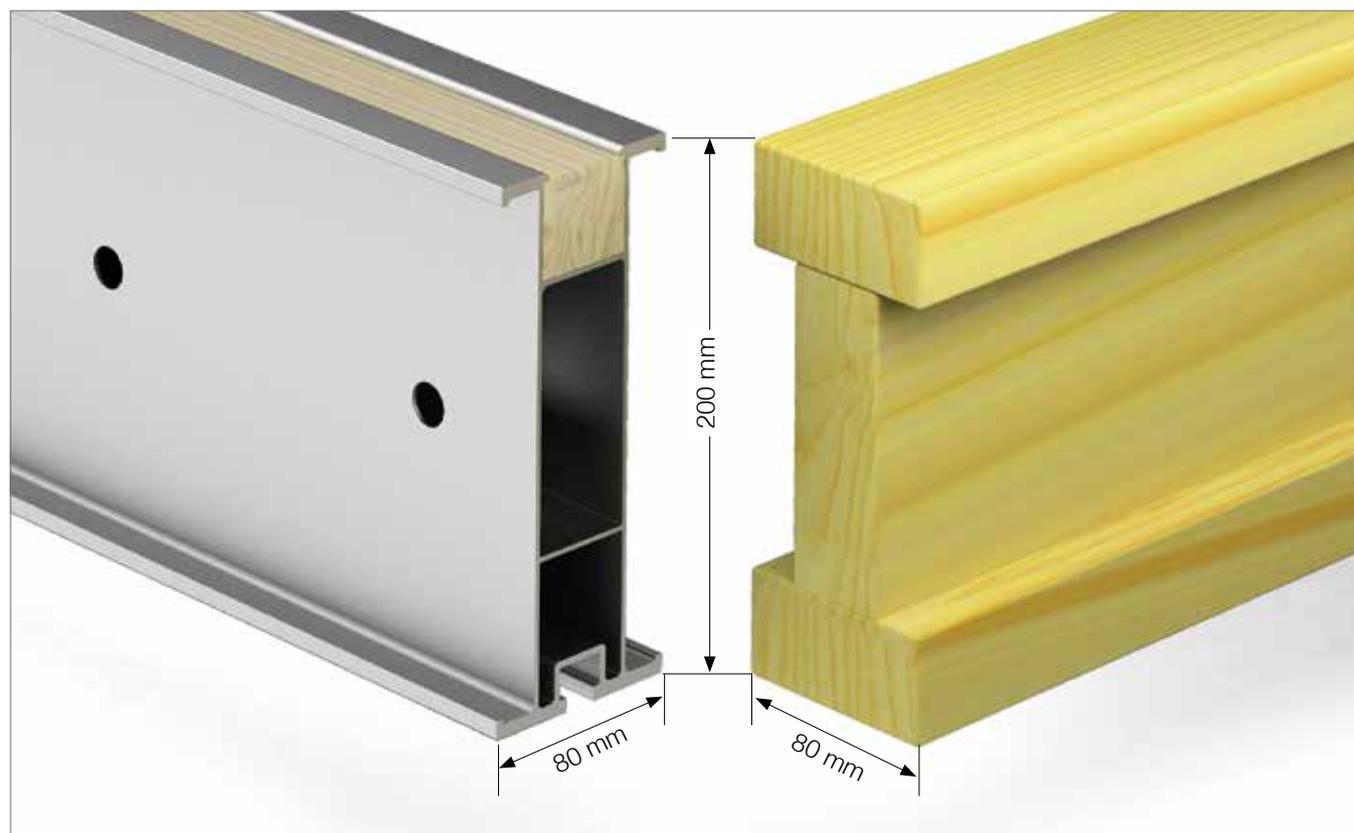

Si desea más información pregunte por nuestro folleto Vigas para encofrado Alu-TITAN en:

Teléfono +34 96 166 60 43

E-Mail ischebeck@ischebeck.es

Internet www.ischebeck.es

ISCHEBECK[®]
IBÉRICA

TITAN 200: doble uso

Una viga de enconfrado para losas estándar y mayores espesores de losa.

Para cargas normales trabaje con las vigas TITAN 200 y las vigas de madera H20 existentes.

Cuando precise trabajar con cargas mayores o vanos amplios, benefíciense de la elevada capacidad portante de las vigas TITAN 200. Carga de trabajo asegurada - una buena inversión.

- sin hinchamientos ni deformaciones incluso mojada
- larga vida
- versátil, ligera y robusta

**NUEVA: utilizable con vigas H20 -
puede más**

